



GAMME EASYPOSE

PAGE 4

GAMME FIXATION

PAGE 14

GAMME PINCE

PAGE 16

BARRIÈRE PISCINE / TERRASSE

PAGE 19

GARDE-CORPS BOMBÉ

PAGE 21

NOS CONTACTS

PAGE 23



Pose latérale
avec capot
latéral

Composition du kit

- + profil U
- + profil latéral
- + profil supérieur
- + jeu de câles
- + joints / embouts

Références (Verre 88.4)

L2500 mm : GCKIT1-25-17
L5000 mm : GCKIT1-50-17

Références (Verre 10.10 .4)

L2500 mm : GCKIT1-25-21
L5000 mm : GCKIT1-50-21

Pose au sol
avec deux
profils latéraux

Composition du kit

- + profil U
- + 2 profils latéraux
- + jeu de câles
- + joints / embouts

Références (Verre 88.4)

L2500 mm : GCKIT2-25-17
L5000 mm : GCKIT2-50-17

Références (Verre 10.10 .4)

L2500 mm : GCKIT2-25-21
L5000 mm : GCKIT2-50-21

Pose au sol avec
un profil latéral
et un supérieur

Composition du kit

- + profil U
- + profil latéral
- + profil supérieur
- + jeu de câles
- + joints / embouts

Références (Verre 88.4)

L2500 mm : GCKIT3-25-17
L5000 mm : GCKIT3-50-17

Références (Verre 10.10 .4)

L2500 mm : GCKIT3-25-21
L5000 mm : GCKIT3-50-21

Pose au sol
avec 2 profils
supérieurs

Composition du kit

- + profil U
- + 2 profils supérieurs
- + jeu de câles
- + joints / embouts

Références (Verre 88.4)

L2500 mm : GCKIT4-25-17
L5000 mm : GCKIT4-50-17

Références (Verre 10.10 .4)

L2500 mm : GCKIT4-25-21
L5000 mm : GCKIT4-50-21

Pose au sol

Composition du kit

- + profil U
- + jeu de câles
- + joints / embouts

Références (Verre 88.4)

L2500 mm : GCKIT5-25-17
L5000 mm : GCKIT5-50-17

Références (Verre 10.10 .4)

L2500 mm : GCKIT5-25-21
L5000 mm : GCKIT5-50-21


Gamme EasyPose



Profilé de sol U 1,0 kN

Pose au sol

Le profilé U EasyPose pour montage en sol est en aluminium extrudé et se distingue par son aspect de haute qualité. La gamme EasyPose offre une précision de réglage et une simplicité de pose.

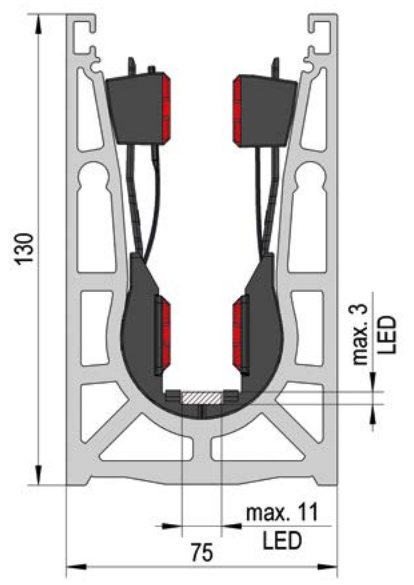

Référence	Longueur
GCPS25	2500 mm
GCPS50	5000 mm

Type de verre	Feuilleté trempé : 88.4 ou 10.10.4
Épaisseur de verre	17,52 - 21,52 mm
Inclinaison réglable	Oui
Charge d'exploitation	0,6 kN (privé) 1 kN (public)
Traitement des surfaces	E6 décapé

Matière	Aluminium
Surface	Anodisé
Longueur	2500 ou 5000 mm (découpable sur demande)
Hauteur	130 mm
Largeur	75 mm


Gamme EasyPose



Profilé latéral U 1,0 kN

Pose à l'anglaise

Le profil latéral EasyPose pour le montage en saillie est en aluminium extrudé et se distingue par son aspect de haute qualité. La gamme EasyPose offre une précision de réglage et une simplicité de pose.

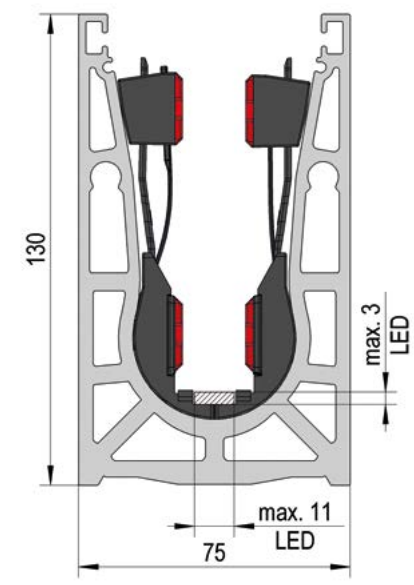

Référence	Longueur
GCPND25	2500 mm
GCPND50	5000 mm


Type de verre	Feuilleté trempé : 88.4 ou 10.10.4
Épaisseur de verre	17,52 - 21,52 mm
Inclinaison réglable	Oui
Charge d'exploitation	0,6 kN (privé) 1 kN (public)
Traitement des surfaces	E6 décapé

Matière	Aluminium
Surface	Anodisé
Longueur	2500 ou 5000 mm (découpable sur demande)
Hauteur	130 mm
Largeur	75 mm

Gamme EasyPose Accessoires optionnels




Profilé de recouvrement supérieur

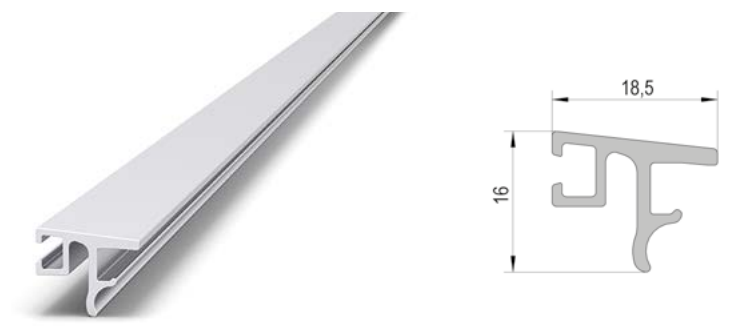


Matière	Aluminum
Surface	Adonisé
Traitement des surfaces	E6 décapé
Longeur	Référence
2500mm	GCPRS25
5000mm	GCPRS50

Embout pour profil de sol

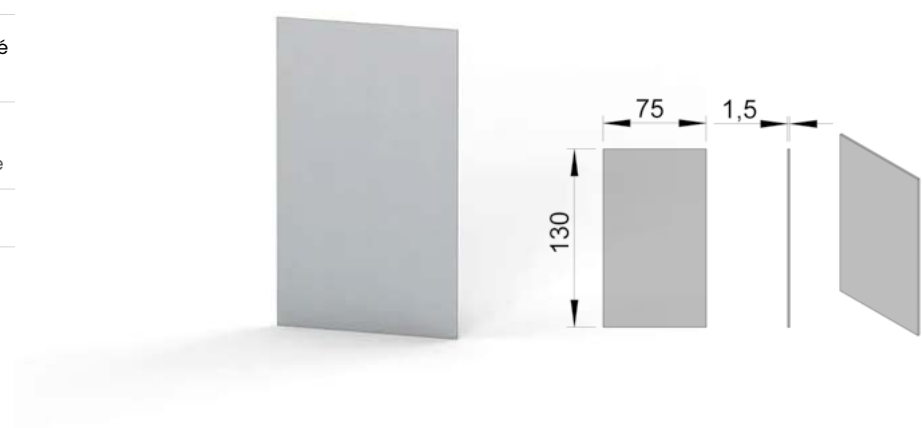


Matière	Aluminum
Surface	Adonisé
Traitement des surfaces	E6 décapé
Référence	GCEMP5

Profilé de recouvrement latéral pour profil de sol

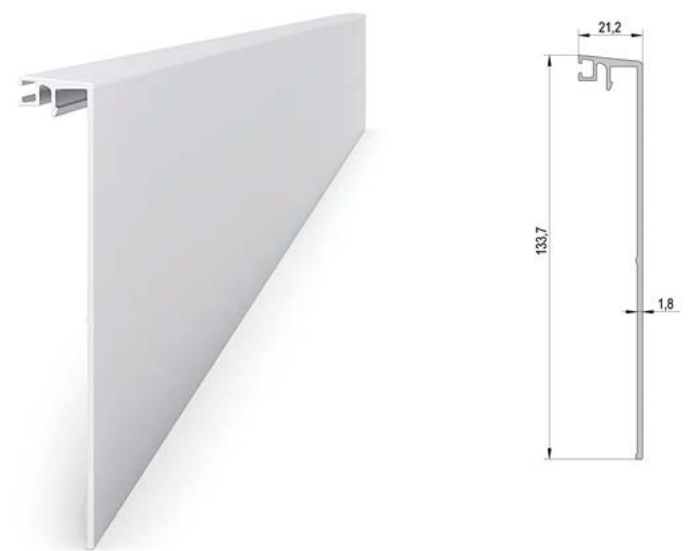


Matière	Aluminum
Surface	Adonisé
Traitement des surfaces	E6 décapé
Longeur	Référence
2500mm	GCPRLPS25
5000mm	GCPRLPS50

Embouts pour profil latéral

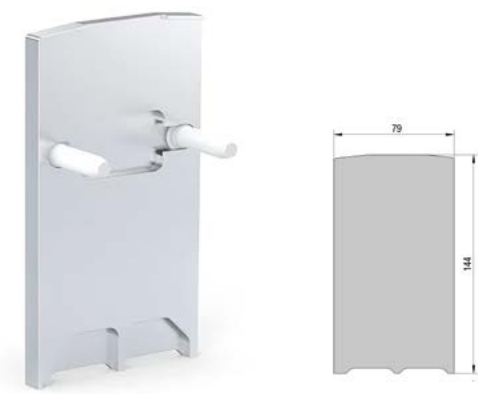


Matière	Aluminum
Surface	Adonisé
Traitement des surfaces	E6 décapé
Côté	Référence
Gauche	GCEMPNDG
Droit	GCEMPNDD

Profilé de recouvrement latéral pour profil latéral

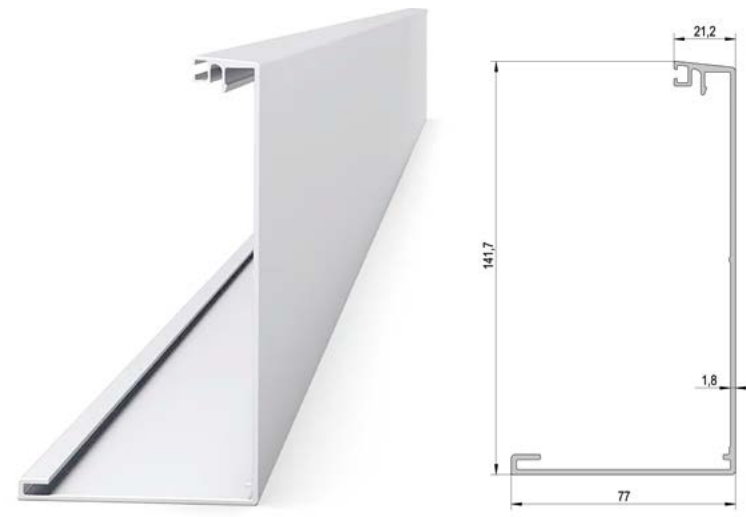

Matière	Aluminum
Surface	Adonisé
Traitement des surfaces	E6 décapé
Longeur	Référence
2500mm	GCPRLPND25
5000mm	GCPRLPND50

Embout pour profil latéral d'escalier

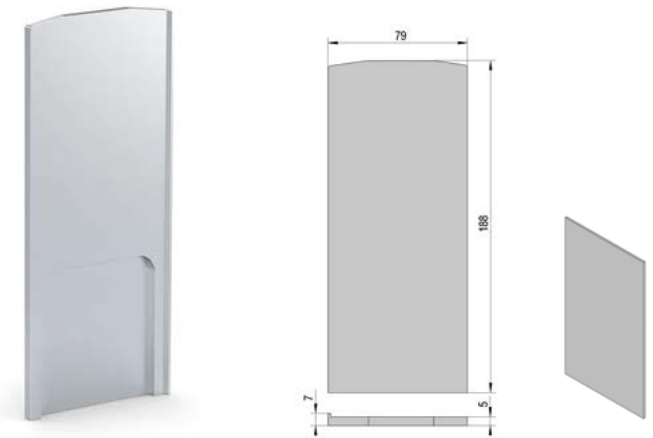


Matière	Aluminum
Surface	Adonisé
Traitement des surfaces	E6 décapé
Côté	Référence
Gauche	GCEMPNDESG
Droit	GCEMPNDESD

Gamme EasyPose Accessoires optionnels



Raccord d'angle pour profil pose au sol

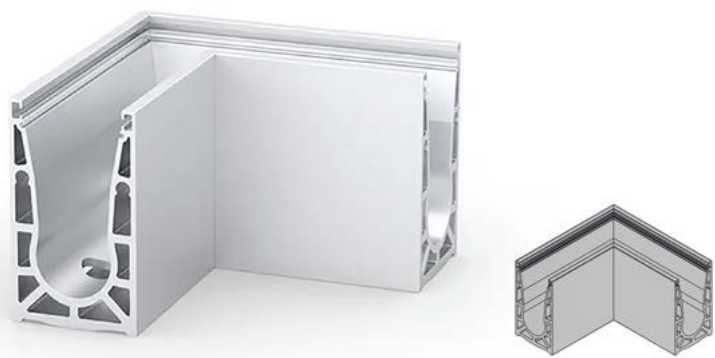

Matière	Aluminum
Surface	Adonisé
Traitement des surfaces	E6 décapé
Référence	GCRPS

Raccord d'angle interieur pour profil latéral



Matière	Aluminum
Surface	Adonisé
Traitement des surfaces	E6 décapé
Référence	GCRPNDI

Raccord d'angle extérieur pour profil latéral



Matière	Aluminum
Surface	Adonisé
Traitement des surfaces	E6 décapé
Référence	GCRPNDE

Kit de montage avec profilé de recouvrement



Contenu de la livraison
Un set de 13 ou 26 cales
2 joints en caoutchouc

Épaisseur de verre (à préciser lors de la commande)
de 17,52 à 21,52 mm

Montage
Au sol / À l'anglaise

Longueur	Épaisseur	Référence
2500 mm	17,52 mm	GCKM17AP25
5000 mm	17,52 mm	GCKM17AP50
2500 mm	21,52 mm	GCKM21AP25
5000 mm	21,52 mm	GCKM21AP50

Kit de montage sans profilé de recouvrement



Contenu de la livraison
Un set de 13 ou 26 cales
2 joints en caoutchouc

Épaisseur de verre (à préciser lors de la commande)
de 17,52 à 21,52 mm

Montage
Au sol / À l'anglaise

Longueur	Épaisseur	Référence
2500 mm	17,52 mm	GCKM17SP25
5000 mm	17,52 mm	GCKM17SP50
2500 mm	21,52 mm	GCKM21SP25
5000 mm	21,52 mm	GCKM21SP50

Gamme EasyPose

Accessoires optionnels

Goupil pour raccord



Référence : GCGOUP

Butée pour montée d'escalier



Référence : GCBUTE

Aide au montage



Référence : GCMONT

Ventouse à pompe




Référence : GCVENT



Gamme Fixation

Point de fixation - Ø50 mm

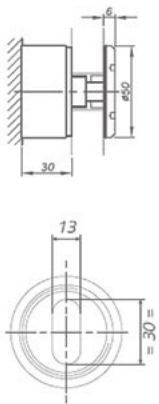

Le point de fixation pour garde-corps en verre, parfait pour balcons et escaliers, permet une pose facile avec réglages ajustables. Compatible avec des verres de 1000 à 1300 mm de hauteur et 500 à 2500 mm de largeur, il supporte jusqu'à 250 kg.

Épaisseur de verre (à préciser lors de la commande)
Securit (trempé) : 12 - 15 - 19mm
Verre feuilleté (trempé) : 66.4 (13.52mm) - 88.4 (17.52mm)
1010.4 (21.52mm) - 1212.4 (25.52mm) - 1515.4 (31.52mm)

Performance
de 1kN à 3kN selon verre

Avis de test technique
Approuvé

Utilisation
Privée ou public

Matière et finition	Lieu d'utilisation	Référence
Inox 304 - Brossé grain 320	Intérieur	PF50I
Inox 304 - Noir Ral 9005	Intérieur	PF50N

Accessoire obligatoire :
Clé de serrage





Référence
PFCLEF



Gamme Pince

Avis technique sous conditions

Pince à verre inox - Modèle 01



Existe également pour tube et en noir



Contenu de la livraison
4 pinces à verre 45 x 45 mm
8 cales caoutchouc (adaptées à l'épaisseur de verre)
8 cache-vis couleur gris foncé
4 vis de fixation CHC - M8 x 20 mm - inox A2

Épaisseur de verre (à préciser lors de la commande)
Securit (trempé) : 6 - 8 - 10 mm
Verre feuilleté (trempé) : 33.2 (6.76 mm) - 44.2 (8.76 mm) - 44.4 (9.52 mm)

Préciser le type de support plat ou tube diam 42mm

Matière et finition	Lieu d'utilisation	Référence
Inox 304 - Brossé grain 320	Intérieur	PMI1304
Inox 316 - Brossé grain 320	Ext. non agressif	PMI1316
Zamak - Noir RAL9005	Intérieur	PMIN

Pince à verre inox - Modèle 02



Existe également pour tube et en noir

Contenu de la livraison
4 pinces à verre 45 x 63 mm
8 cales caoutchouc (adaptées à l'épaisseur de verre)
8 cache-vis couleur gris foncé
4 vis de fixation CHC - M8 x 20 mm - inox A2

Épaisseur de verre (à préciser lors de la commande)
Securit (trempé) : 6 - 8 - 10 mm
Verre feuilleté (trempé) : 33.2 (6.76 mm) - 44.2 (8.76 mm) - 44.4 (9.52 mm)



Préciser le type de support plat ou tube diam 42mm

Matière et finition	Lieu d'utilisation	Référence
Inox 304 - Brossé grain 320	Intérieur	PM2I304
Inox 316 - Brossé grain 320	Ext. non agressif	PM2I316
Zamak Noir RAL9005	Intérieur	PM2N

Gamme Pince

Avis technique sous conditions

Pince à verre inox - Modèle 04



Existe également pour tube et en noir



Contenu de la livraison
4 pinces à verre 70 x 55mm
8 cales caoutchouc (adaptées à l'épaisseur de verre)
8 cache-vis couleur gris foncé
4 vis de fixation CHC - M8 x 25mm
4 goupilles de sécurité
4 talons de sécurité amovible

Épaisseur de verre (à préciser lors de la commande)
Securit (trempé) : 10 - 12mm
Verre feuilleté (trempé) : 44.4 (9.52 mm) - 55.4 (11.52mm) - 66.2 (12.76mm) - 66.4 (13.52mm) - 88.2 (16.76mm) - 88.4 (17.52mm)

Préciser le type de support plat ou tube diamètre 48mm

Matière et finition	Lieu d'utilisation	Référence
Inox 304 - Brossé grain 320	Intérieur	PM4I304
Inox 316 - Brossé grain 320	Ext. non agressif	PM4I316
Inox 316 - Noir Ral 9005	Int. / Ext.	PM4N

Pince à verre inox - Modèle 06



Existe également pour tube et en noir

Contenu de la livraison
4 pinces à verre 55 x 55mm
8 cales caoutchouc (adaptées à l'épaisseur de verre)
8 cache-vis couleur gris foncé
4 vis de fixation CHC - M8 x 25mm
4 goupilles de sécurité
4 talons de sécurité amovible

Épaisseur de verre (à préciser lors de la commande)
Securit (trempé) : 8 - 10 - 12mm
Verre feuilleté (trempé) : 44.4 (9.52 mm) - 55.4 (11.52mm) - 66.2 (12.76mm) - 66.4 (13.52mm) - 88.2 (16.76mm) - 88.4 (17.52mm)


Préciser le type de support plat ou tube diam 42mm

Matière et finition	Lieu d'utilisation	Référence
Inox 304 - Brossé grain 320	Intérieur	PM6I304
Inox 316 - Brossé grain 320	Ext. non agressif	PM6I316
Inox 316 - Noir Ral 9005	Int. / Ext.	PM6N

Gamme Pince

Avis technique sous conditions

Poteau rond pour fixation pinces

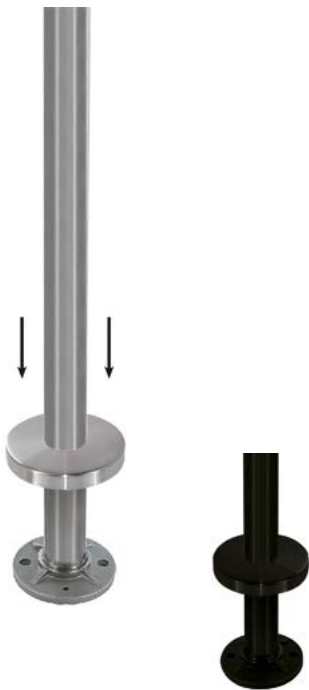

Montants rond pour fixation avec pinces.
Fixation «à la française» c'est à dire vissé sur la dalle.
Ce poteau, indispensable à la réalisation de votre garde-corps, se compose d'un tube inox, d'une embase et d'un cache embase. Réglage d'aplomb avec 3 vis.


Diamètres		
Poteau : 42mm	Capot : 105mm	Base : 100mm

Hauteur		
Sur mesure (max 1300mm) avec perçage sur demande		

Matière et finition	Lieu d'utilisation	Référence
Inox AISI 304	Intérieur	MONTANTRI304
Inox AISI 316	Extérieur	MONTANTRI316
Inox 316 Noir RAL9005	Int. / Ext.	MONTANTRN



Poteau carré pour fixation pinces

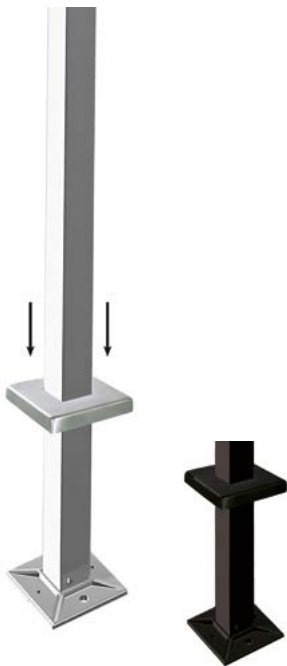

Montants carré pour fixation avec pinces.
Fixation «à la française» c'est à dire vissé sur la dalle.
Ce poteau, indispensable à la réalisation de votre garde-corps, se compose d'un tube inox, d'une platine et d'un cache embase. Réglage d'aplomb avec 3 vis.

L x L (en mm)		
Montant : 40 x 40	Capot : 103,5 x 103,5	Base : 100 x 100

Hauteur		
Sur mesure (max 1300mm) avec perçage sur demande		

Matière et finition	Lieu d'utilisation	Référence
Inox AISI 304	Intérieur	MONTANTCI304
Inox AISI 316	Extérieur	MONTANTCI316
Inox 316 Noir RAL9005	Int. / Ext.	MONTANTCN



Barrière piscine / terrasse

Avis technique sous conditions

Pince à verre de sol - Modèle 04




Hauteur		
182 mm		
Hauteur du verre réglable		
74 - 82 mm		
Platine		
98 x 98 mm avec 4 trous fraisés (visserie non fournie)		
Epaisseur du verre		
13.52 à 17.52 mm		
Matière et finition	Lieu d'utilisation	Référence
Inox 2205	Int. / Ext.	PSM4I
Inox 2205 Noir Anthracite	Int. / Ext.	PSM4N

Pince à verre de sol - Modèle 05



Hauteur		
182 mm		
Hauteur du verre réglable		
74 - 82 mm		
Platine		
98 x 98 mm avec 4 trous fraisés (visserie non fournie)		
Epaisseur du verre		
13.52 à 17.52 mm		
Matière et finition	Lieu d'utilisation	Référence
Inox 2205	Int. / Ext.	PSM5I
Inox 2205 Noir Anthracite	Int. / Ext.	PSM5N

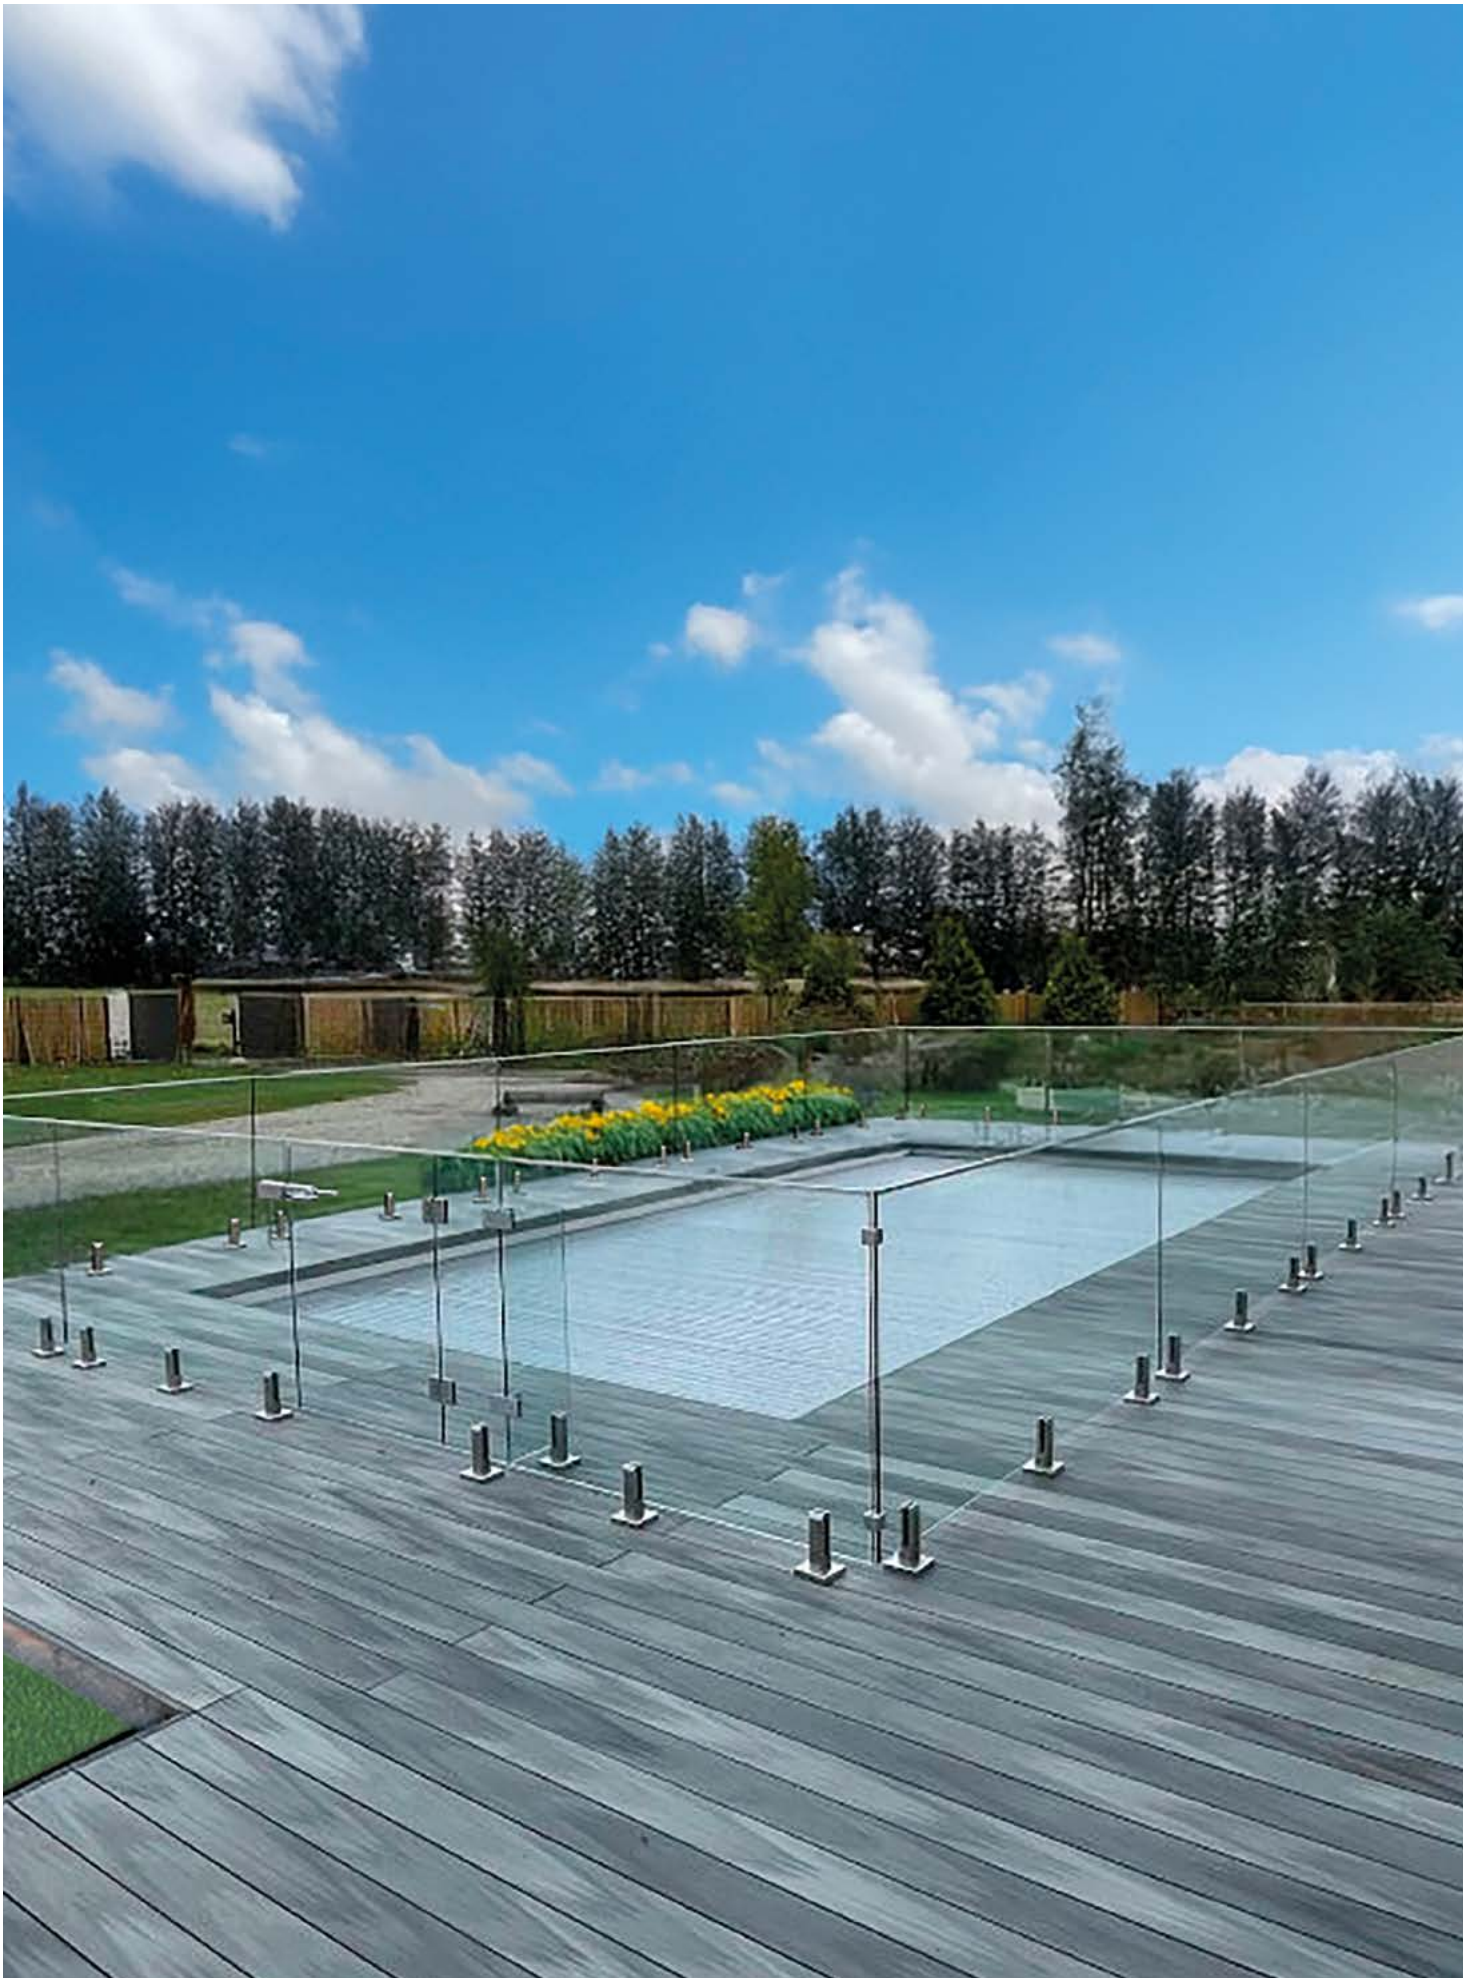

Garde-corps bombé

Notre usine dispose d'une centaine de moules aux rayons différents :

Rayons
de 130 à 30000 mm

Hauteur
jusqu'à 3000 mm

Développé
jusqu'à 3000 mm

Épaisseur
19 mm

Trempe chimique

Notre four de trempe chimique nous permet de tremper des bombés de très petits rayons (jusqu'à 130mm) puis de les assembler en 8.8/6.


Test interne

Notre société dispose d'une zone de test normée pour réaliser les tests dynamiques 900 joules.



Four de trempe chimique

Préconisation
mâchoire acier

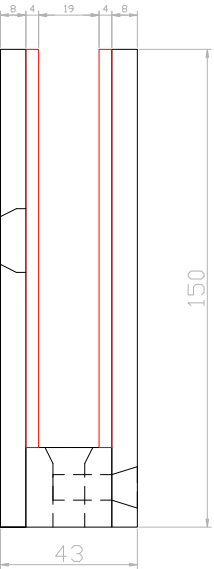

Zone de test



L'entreprise Goude Glass reste à votre écoute si vos dimensions excèdent nos standards.

N'hésitez pas à contacter notre service commercial ou votre commercial secteur pour vous conseiller et réévaluer la faisabilité de votre projet.

Tel **02 99 14 74 51**
ou **contact@goudeglass.com**

Ets Goude Glass
Zac des Cormiers Rennes,
3 Rue du Gros Guillaume, 35650 Le Rheu

3 rue du Gros Guillaume
ZAC des Cormiers
35650 LE RHEU, France

Tél : (+33)2 99 14 74 51
contact@gouderglass.com
www.gouderglass.com

GOUDE GLASS

GAMME GARDE- CORPS

